

# TP4000

## Programuojami kambario termostatai



- Didelis, lengvai skaitomas ekranas
- 24 valandų programavimas
- Lengva programuoti
- Maitinimas iš baterijos
- Kompaktiškas
- Integruota apsauga nuo užšalimo
- Yra belaidė versija



TP4000



RX1

### Danfoss UAB

Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius Tel.: 8-5 2105740: 0, Faks.: 8-5 2335355

[www.sildymas.danfoss.lt](http://www.sildymas.danfoss.lt)

# TP4000

## Programuojamas kambario termostatas



**Lengvai valdomas programuojamas termostatas, galintis reguliuoti skirtingą temperatūrą įvairiu paros metu.**

Šį programuojamą termostatą lengva naudoti, juo galima valdyti skirtingas temperatūras įvairiu paros metu.

Naujasis belaidis baterija maitinamas TP4000 termostatas yra pats geriausias pasirinkimas tose vietose, kur prvesti laidus yra neįmanoma arba tiesiog vartotojas to nepageidauja.

### Maitinimas iš baterijos, laidinis arba belaidis

TP4000 programuojamas kambario termostatas turi laiko relės ir kambario termostato funkcijas. Tai labai lengvai naudojamas įrenginys, kuriame galima užprogramuoti šešis laiko ir temperatūros nustatymus kiekvieną dieną.

Termostato funkcinės galimybės leidžia šildymo sistemos darbą pritaikyti prie vartotojo gyvenimo būdo, užprogramuojant skirtingas temperatūras skirtingiems paros laikotarpiams.

Belaidį termostatą galima pernešti iš vieno kambario į kitą ir atlikti individualų temperatūros valdymą.

TP4000 - tai 24 valandų kambario termostatas, kuriame poreikis tai pačiai programai atsiranda kasdien.

TP4000 turi lengvai naudojamą „apsaugos nuo užšalimo“ temperatūros reguliavimo funkciją. Galima daryti laikinus reguliuojamos temperatūros pakeitimus, tačiau rankinis perprogramavimas yra panaikinamas, pradėjus vykdyti sekantį užprogramuotą nustatymą.


Universalus ir lengvai montuojamas, jis idealiai tinka sistemos atnaujinimui bei patobulinimui. Be to, jį galima naudoti zoniniam valdymui, jeigu veikia poroje su Danfoss RX2 arba RX3 belaidžiu imtuvu (užsakomas atskirai).

Naujasis TP4000 sukurtas, taikant modernias technologijas.



TP4000

### Laidų sujungimas (laidinis modelis)

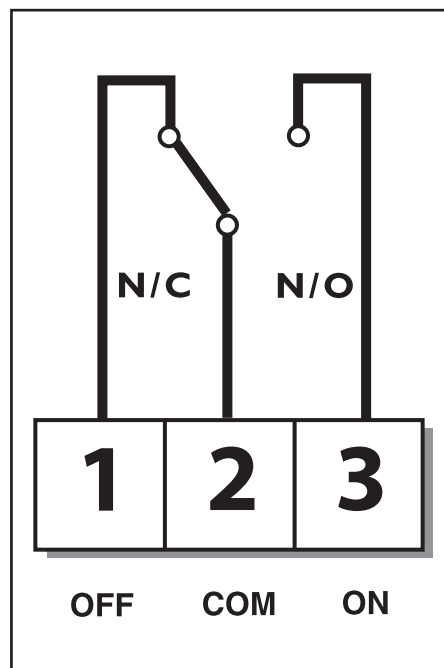

Savybės	TP4000	TP4000-RF + RX1	TP4000-RF
Kodas.	087N791900	087N792100	087N792000
Temperatūros ribos	Off, 5-30°C		
24 valandų programavimas	•		
Įvykių skaičius per dieną	6		
Laikrodžio ekranas	AM/PM or 24 Hour		
Gamintojo nustatytos programos (keičiamos)	•		
Kambario temperatūros rankinis perprogramavimas	•		
Apsauga nuo užšalimo	•		
Išėjimo įtampa	10-230 Vac		N/A
Išėjimo srovė	3 (1) A		N/A
Išėjimo relės perjungimas	1 x SPDT, tipas 1B		N/A
Maksimali aplinkos	45°C		
Maitinimas	2 x AA/MN1500/LR6 šarminės baterijos		
Atminties išsaugojimas	Įvykiai išsaugomi per visą gaminio gyvavimo laiką. Laikas išsaugomas 1 minutę, keičiant baterijas		
Perdavimo dažnis (RF Modelis (-iai))	N/A	433.92MHz	
Perdavimo ribos	N/A	30 Metres max.	
Matmenys (mm)	110 plotis x 88 aukštis x 28 gylis		
Dizaino standartas	EN60730-2-9 (EN 300220 tipui RF)		
Nustatyta impulso įtampa	2.5 kV		

### Danfoss UAB

Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius Tel.: 8-5 2105740: 0, Faks.: 8-5 2335355

[www.sildymas.danfoss.lt](http://www.sildymas.danfoss.lt)

Part No: 238LT 06/09